



# P955

Piccola e versatile, questa stufa dalle linee classiche è ideale per riscaldare ambienti medi.


## COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Multifuoco System®**  
Sistema di ventilazione forzata a 3 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt
- Telecomando multifunzione**  
Con display LCD, cronotermostato e funzione Multicomfort
- Programmazione**  
Giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie
- Remote Control System**  
Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS
- Struttura**  
Monoblocco in acciaio con porta, braciere e focolare in ghisa
- Rivestimento in maiolica**  
Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- Air Glass System**  
Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- Easy Cleaning**  
Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- Wellness**  
Umidificatore - diffusore anche per essenze
- Funzione Eco**  
Controllo automatico della potenza della fiamma

### DISEGNO TECNICO

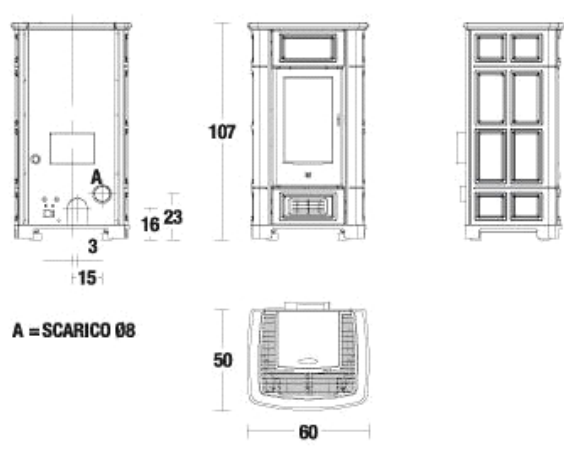

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	150 - 255
Potenza nominale (min-max)	kW	2,9 - 8,9
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	87,9 - 90,1
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,7 - 2,2
Dimensioni LxPxH	cm	60 x 50 x 107
Rivestimento/frontale		maiolica
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C autopulente
Maniglia		acciaio con finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	Kg	20
Wellness -umidificatore		sì
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		3 livelli di velocità
Dual Power		no
Telecomando		con display LCD
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		giornaliera, settimanale, weekend con due fasce orarie
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		sì - no
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	100
Potenza massima assorbita	Watt	380
Peso complessivo	Kg	160

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.